

יבשן FRAL דגם DD21

הוראות הפעלה

- 1) העמד את המכשיר במקום הרצוי, על משטח ישר ויציב, וודא שאין ברדיוס של 100 ס"מ משהו דליק או רגיש לחום, יש להעמיד את המכשיר במרחק של 20 ס"מ מהקיר לפחות.
- 2) חבר את התקע לשקע.
- 3) וודא שמיכל המים ממוקם היטב (בהפעלה הראשונית של המכשיר, נדלקת נורת "FULL", פשוט משוך החוצה את המיכל, וודא שזרוע ההצפה נעה בחופשיות, החזר את המיכל למקומו).
- 4) קבע את שיעורי הלחות באמצעות הצג הדיגיטלי

אזהרות

- התקן והפעל מכשיר זה כמפורט במדריך הוראות זה. היזהר בעת שימוש במכשיר כל העת.
- אל תשנה מכשיר זה בשום צורה שהיא כדי למנוע סכנה.
- יש לעקוב אחר ציוד ומתקנים חשמליים המוסדרים בחקיקה הלאומית.
- אסור לילדים להשתמש במכשיר זה ללא השגחה.
- מטעמי בטיחות, כל אדם עם מצב פסיכולוגי, פיזי או כלשהו רפואי העלול לפגוע בשיפוט, צריך להשתמש במכשיר זה רק בהשגחת מבוגר אחראי.
- למען הביטחון, לעולם אל תשתמש בכבל חשמל פגום; תמיד פנה ליצרן או למוקד שירות טכני מורשה אם המכשיר דורש תיקון.
- חיוני כי המכשיר מחובר להארקה שנבדקה על ידי חשמלאי מוסמך.
- השימוש בכבל מאריך אינו מומלץ.
- יש לנקות את מסנן האוויר לפחות פעם בשבועיים.
- אל תניח את היבשן ליד מכשיר חימום כלשהו.
- יש להעביר את המכשיר זקוף או על צדו. יש לרוקן את מיכל האגירה לפני הזזה. אל תדליק את המכשיר למשך שעה לפחות לפני שתפעיל אותו.
- יש להרחיק חומרים דליקים או מיכלי לחץ (למשל פחיות אירוסול) לפחות 50 ס"מ.
- אין להתקין את המכשיר בחדרים המכילים גופרית, גז או נפט.
- אל תנתק את המכשיר על ידי משיכה בכבל החשמל; תמיד נתק את המכשיר לפני ביצוע ניקיון או תחזוקה
- אין לאחסן שום דבר על גבי המכשיר, במיוחד חפצים כבדים או חמים. תיקונים חייבים להתבצע רק על ידי מרכזי שירות מורשים של היצרן.
- אי ציות עשוי להיות מסוכן.
- אין לאחסן את המכשיר מכוסה בשקיות ניילון.
- אזהרה! המכשיר יאוחסן באזור מאוורר היטב כאשר גודל החדר תואם את שטח החדר כמפורט להפעלה.
- אזהרה! יש לשמור פתחי אוורור מפני חסימה.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיסיקות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע אם קיבלו פיקוח או הנחיות הנוגעים לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את סכנות הכרוכות בכך.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר.
- ניקוי ותחזוקת משתמשים לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

אזהרות נוספות למכשירים עם גז קירור R290 (עיין בלוח הדירוג לסוג גז הקירור המשמש)



קרא את המדריך בזהירות לפני השימוש במכשיר

- גז קירור R290 תואם להוראות הסביבה האירופיות.
- מכשיר זה מכיל כ- 0.086 ק"ג גז קירור R290.
- אין לנקב או לשרוף.
- השתמש רק במכשירים המומלצים על ידי היצרן לצורך הפשרה או ניקוי.
- אל תשתמש במכשיר בחדר עם מקורות הצתה רציפים (למשל להבות פתוחות, מכשיר גז מפעיל או תנור חשמלי פועל).
- אל תנקב אף אחד מהרכיבים במעגל הקירור.
- גז קירור עלול להיות חסר ריח.
- קיפאון של נזילות אפשריות של גז קירור בחדרים לא מאווררים עלול לגרום לשריפה או לסכנת פיצוץ אם קירור יבוא במגע עם תנורי חימום חשמליים, תנורים או מקורות הצתה אחרים.
- היזהר בעת אחסון המכשיר למניעת תקלות מכניות.
- רק אנשים המוסמכים על ידי סוכנות מוסמכת המאשרים את יכולתם לטפל בקירור בהתאם לחקיקה, מוסמכים לעבוד על מעגלי קירור.
- תחזוקה ותיקונים הדורשים סיוע של עובדים מוסמכים אחרים חייבים להתבצע תחת פיקוח מומחים בשימוש במקררים דליקים.

אזהרות

- אל תשתמש באמצעים להאצת תהליך ההפשרה או לניקוי, מלבד אלה המומלצים על ידי היצרן.
- המכשיר יאוחסן בחדר ללא מקורות הצתה רציפים (למשל: להבות פתוחות, מכשיר גז מפעיל או תנור חשמלי מפעיל).
- אין לנקב או לשרוף.
- שים לב כי ייתכן שמקררים לא מכילים ריח,
- המכשיר יותקן, יופעל ויאוחסן בחדר ששטח הקומה שלו גדול מ-4 מ"ר

כאשר נורת "FULL" מיכל מלא נדלקת

כאשר מיכל המים מלא, המכשיר מפסיק לעבוד ונורת "FULL" נדלקת. יש להוציא בזהירות את מיכל המים ולרוקן אותו. כאשר המכל ריק יש להחזיר אותו למקומו והמכשיר ימשיך לעבוד כרגיל.

הפשרות

כאשר המכשיר עובד בטמפרטורה נמוכה (פחות מ-12°C) משטח המעבה עלול לצבור שכבת כפור אשר עלולה לגרוע מיעילות המכשיר, כאשר זה קורה המכשיר מפעיל מחזור הפשרה. הסימון °C בצג LCD יידלק. המכשיר יפעל בטמפרטורה של עד 5°C. זמן מחזור ההפשרה משתנה. כאשר המכשיר קופא יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל ולאחר מכן לחבר ולהפעיל מחדש. כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5°C המכשיר חייב להיות כבוי.


לוח בקרה

יציאת אוויר יבש

מכל ניקוז

מסנן אוויר (פילטר)


כניסה של אוויר לח

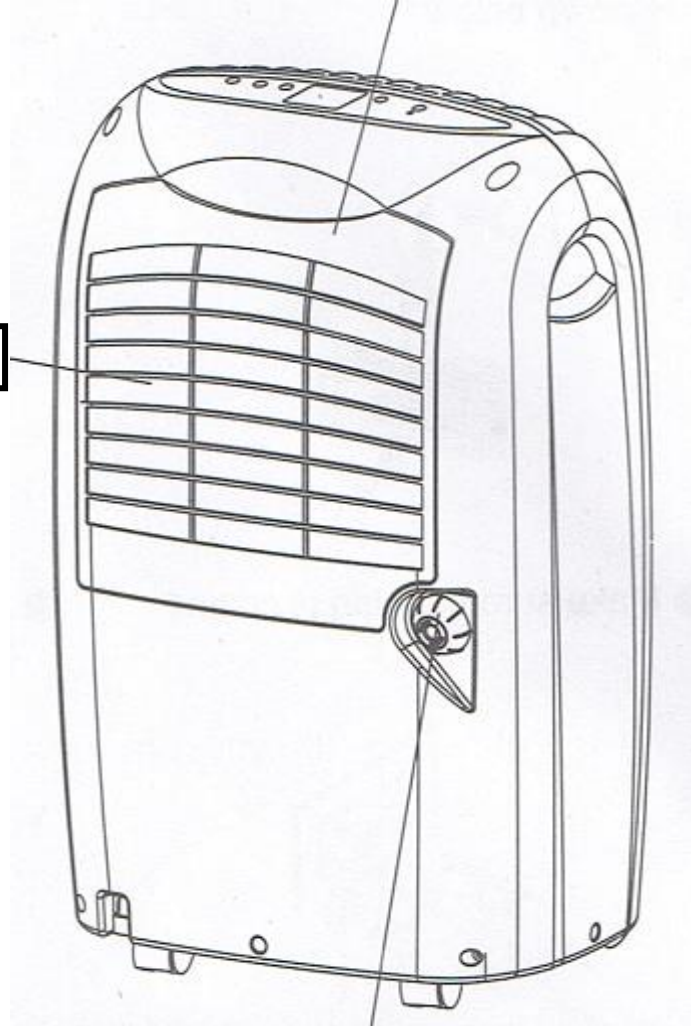

חור לחיבור צינור
ניקוז

צג LCD:

- לחות בחדר 88%RH
- טמפרטורה בחדר 88°C
- תצוגת הגדרות טיימר ⌚ 88hr
- מתבצע מחזור הפשרה ↓
- המכל מלא, המכשיר הפסיק לפעול STOP
- עוצמה נמוכה
- עוצמה גבוהה

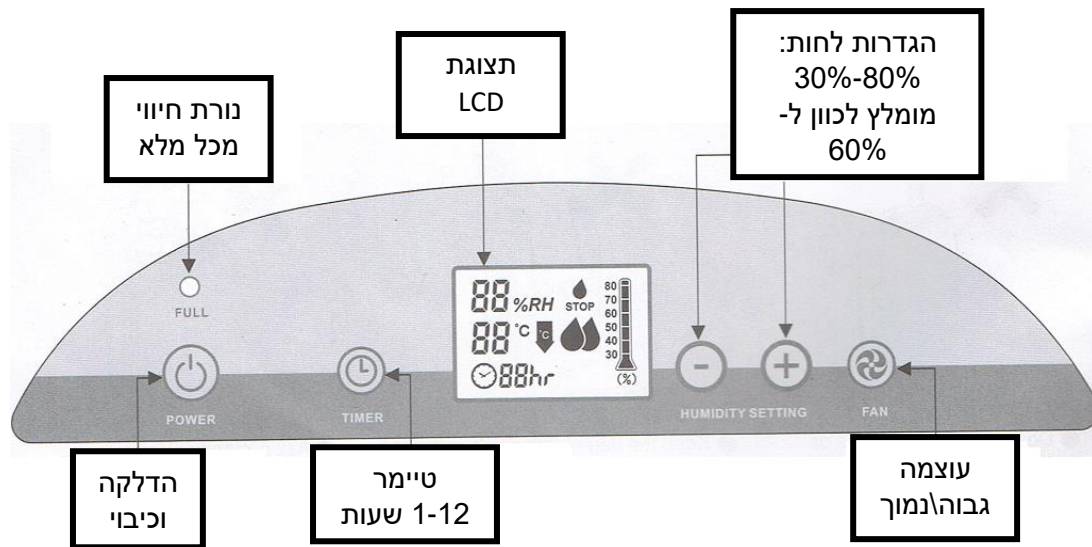

אזהרת בטיחות:

אם פתיל הזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השרות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר